

## STW-TF系列守时/授时模块


### 产品介绍

STW-TF系列授/守时模块是一款支持全国产化授守模块，模块集成了GPS、北斗接收机和高稳定低功耗恒温晶振，可接收1PPS+TOD等时间信号，输出可调频率、B(DC)、1PPS、NTP、PTPv2等时频信号，具备较高的守时性能。



### 产品特性

- 100%全国产化设计
- 尺寸小，功耗低
- 可接收卫星、B码、1PPS+TOD等信号驯服晶振
- 可输出B(DC)、1PPS、TOD时码、NTP、PTP等信号
- 可配置输出10MHz或其他特定频率信号
- 具备高精度守时能力

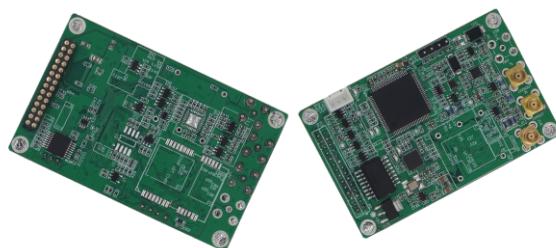

### 技术规格

| 产品特性 | 规格名称          | 指标参数        |                 |                 |                 |
|------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |               | M5型         | M6型             | M7型             | M8型             |
| 模块规格 | 模块尺寸          | 71*45*20mm  | 80*80*20mm      | 70*95*20mm      | 110*90*30mm     |
|      | 电源供电          | DC12v/5v    | DC 5v           | DC12v           | DC5~12v         |
| 输入信号 | 北斗/GPS        | 20ns/10ns   | 20ns/10ns       | ----            | ----            |
|      | IRIG-B(DC)    | 20ns(TTL)   | 20ns(TTL/RS422) | 20ns(TTL/RS422) | 20ns(TTL/RS422) |
|      | IRIG-B(AC)    | ---         | ---             | 5us             | ---             |
|      | 1PPS/1PPS+TOD | 20ns        | 20ns            | 10ns            | 10ns            |
|      | PTP(1588v2)   | 50ns        | 50ns            | ----            | 20ns            |
|      | 10MHz         | 支持          | 支持              | ----            | ----            |
| 输出信号 | 1PPS/xPPS     | 10ns        | 20ns            | 20ns            | 20ns            |
|      | IRIG-B(DC)    | 20ns        | 20ns            | 20ns            | 20ns            |
|      | IRIG-B(AC)    | ----        | ----            | 1us             | ----            |
|      | 1PPS/1PPS+TOD | 20ns        | 20ns            | 20ns            | 20ns            |
|      | PTP(1588v2)   | 50ns        | 50ns            | ----            | 20ns            |
|      | NTP           | 0.1ms       | 0.1ms           | 0.1ms           | 0.05ms          |
|      | 10MHz         | 1Hz         | <-90dBc/Hz      | ----            | ----            |
| 环境温度 | 工作温度          | -10°C~+45°C |                 |                 |                 |
|      | 储存温度          | -55°C~+85°C |                 |                 |                 |

### 选型指南

| 型号       | 模块尺寸        | 国产化 | 说明             |
|----------|-------------|-----|----------------|
| STW-TFM5 | 71*45*20mm  | 全国产 | 插针2.0，管脚20pin, |
| STW-TFM6 | 80*80*20mm  | 半国产 | 自带RJ45、DB9接口   |
| STW-TFM7 | 95*70*20mm  | 全国产 | 支持B(AC)输入输出    |
| STW-TFM8 | 110*90*30mm | 半国产 | 支持4千兆电口2光口     |